



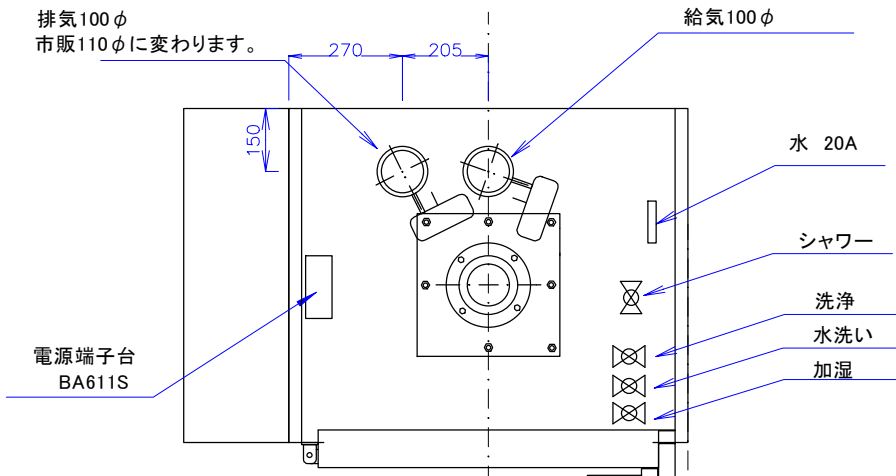

給気弁	SM230AX	20NM	90秒
排気弁	SM230ASR	20NM	150秒
スモーク弁	LMC230A-F	5NM	35秒

全負荷電流 40Aとして
 VCTF 8-4Cの許容電流は39Aなので
 VCTF 14-4Cの許容電流 56Aを使用

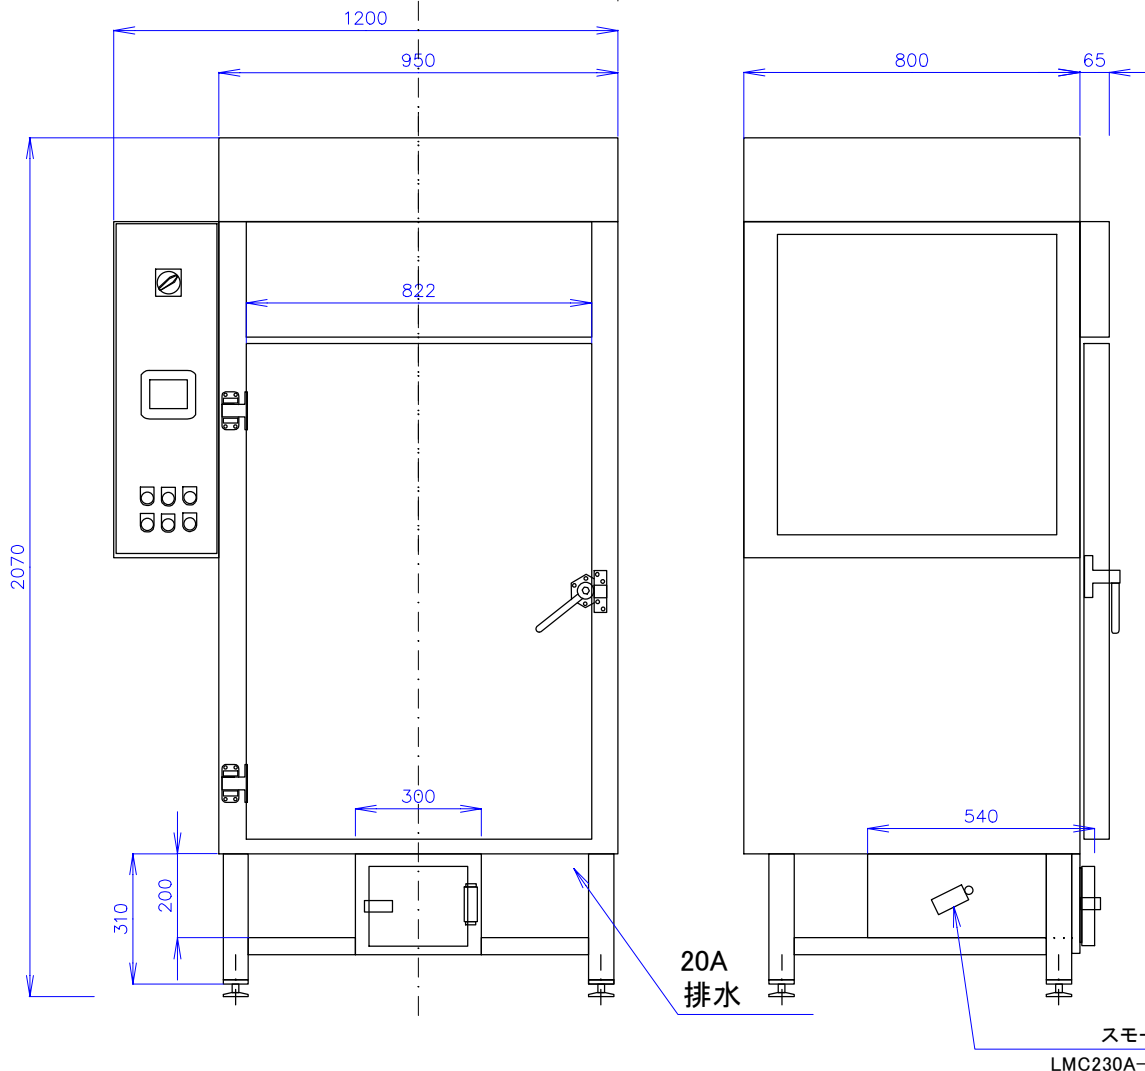

一次側電源 : 200V 3φ 50/60Hz 15kW 50A

ロットによって若干の寸法差があります。

漏電ブレーカー漏電感度は100mA ELB 50~75A

SCHWAN KORA-450-75

株式会社 昭和システムサービス
 SHOWA SYSTEM SERVICE

2310