

排気100φ
市販110φに変わります。

給気100φ

270 205

150

水 20A

シャワー

洗浄


水洗い

加湿

電源端子台
BA611S

給気弁	SM230AX	20NM	90秒
排気弁	SM230ASR	20NM	150秒
スモーク弁	LMC230A-F	5NM	35秒

全負荷電流 40Aとして
VCTF 8-4Cの許容電流は39Aなので
VCTF 14-4Cの許容電流 56Aを使用

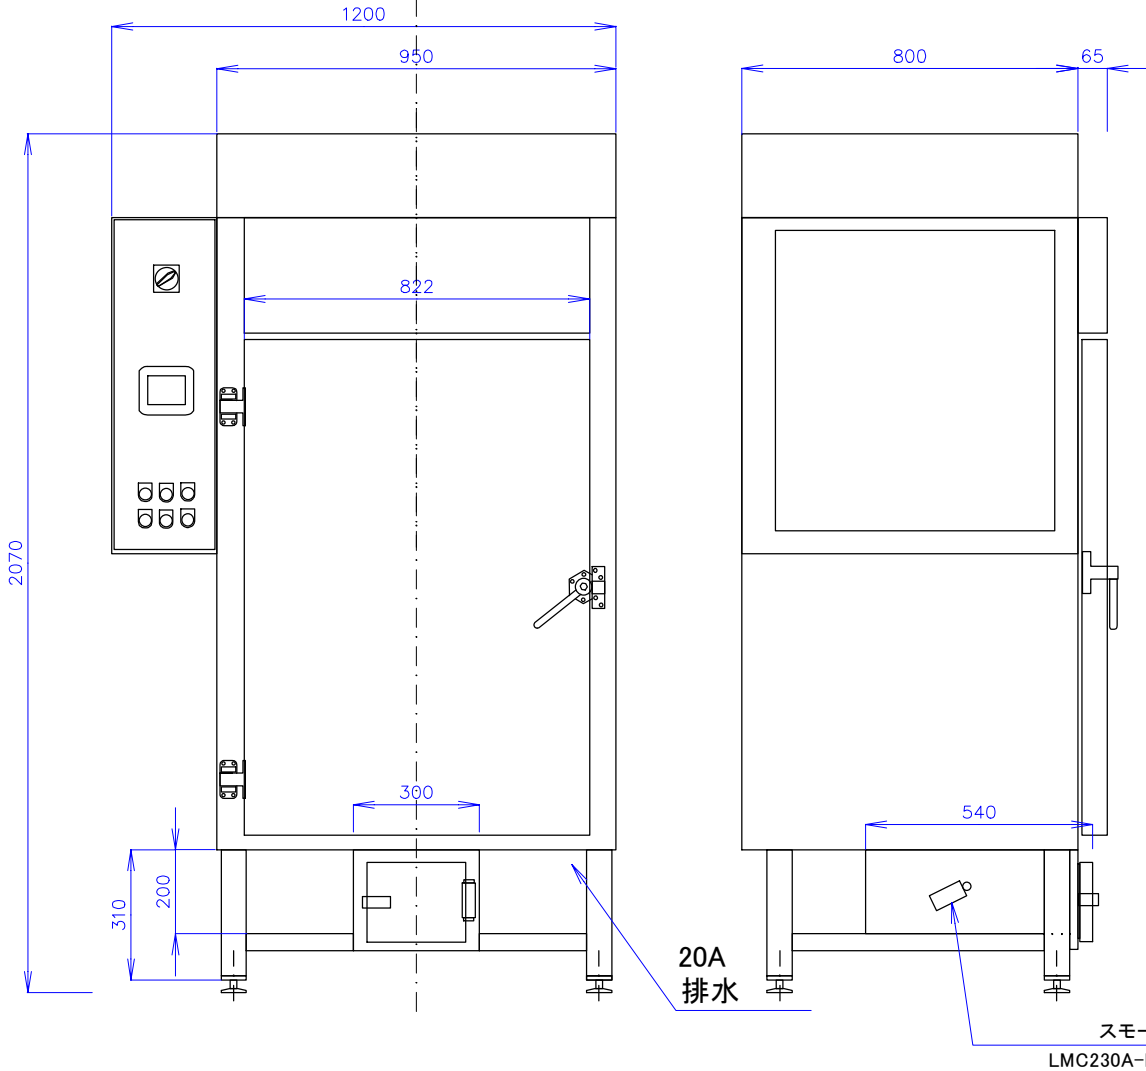

一次側電源 : 200V 3φ 50/60Hz 15kW 50A

ロットによって若干の寸法差があります。

漏電ブレーカー漏電感度は100mA ELB 50~75A

SCHWAN KORA-450-60

株式会社 昭和システムサービス
SHOWA SYSTEM SERVICE

2023年7月14日

2310